

# MANUAL DE PORTAS



## Manual do Cliente Sistema Vedante - SV



Figura 1

## 1. COMPONENTES DO SISTEMA VEDANTE (SV)

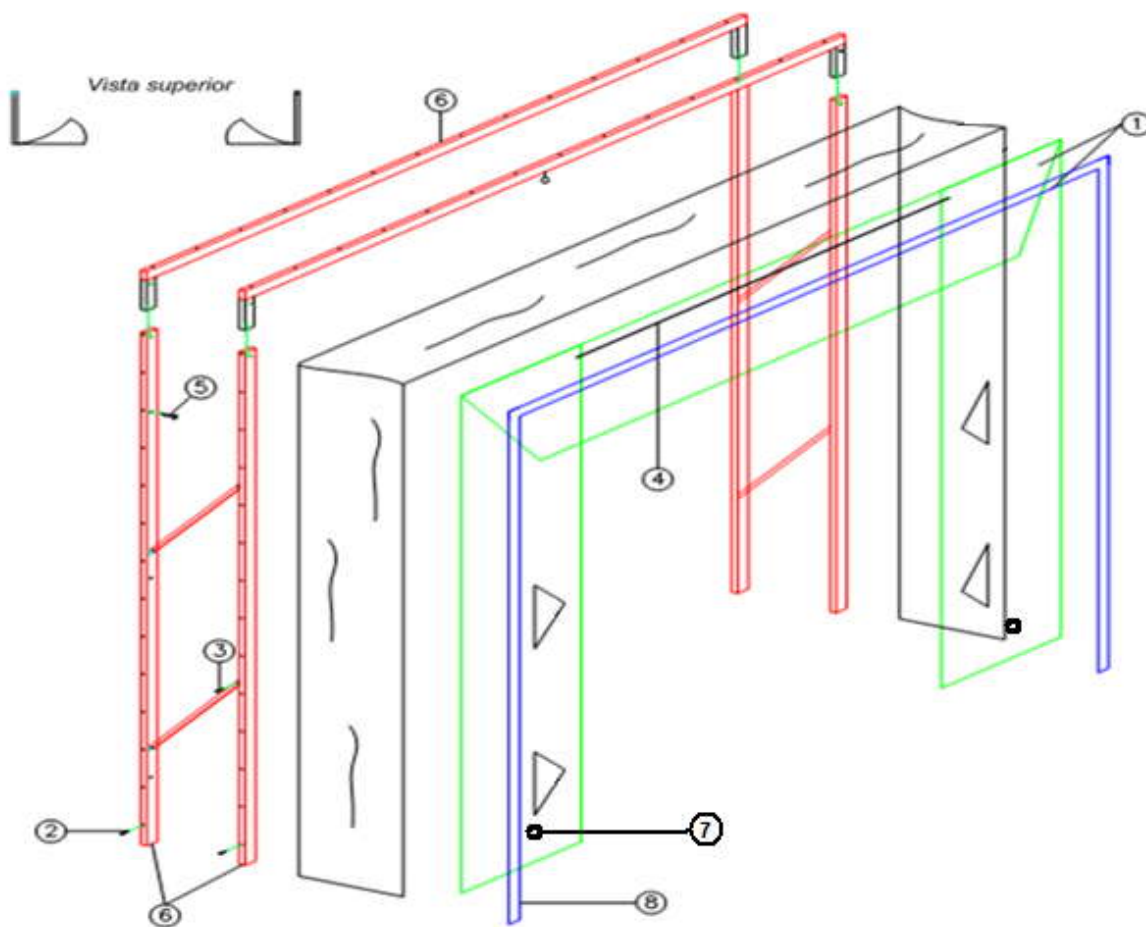


Figura 2

N	Descrição	Código	QTD	N	Descrição	Código	QTD
1	Borracha para Sist. Vedante	132758	01	5	Parafuso Nylon	133040	**
2	Parafuso fenda 6,3 x 19 mm	141632	**	6	Ferragem p/ Sist. Vedante	134444	01
3	Conjunto Nylon de Fixação	133040/130050/130051	**	7	Ilhos com arruela	132389	02
4	Elástico Sist. Vedante c/ garra	132237	01	8	Perfil Alum Barra Chata 25x3 mm	132447	01

## 1. Características técnicas

- Feito com tela de PVC auto extingüível na cor preta;
- Estrutura em aço galvanizado, com sistema de absorção, altamente resistente a impactos;
- Fácil instalação;
- Tamanho padrão 3,4 x 3,5 x 0,7m;

**OBS:** Para outras informações contatar o setor de engenharia e desenvolvimento de portas ISOESTE através de nosso canal de atendimento.

## 2. Termo de Garantia

- 01 ano a partir da data da emissão da NF, p/ produtos de fabricação da ISOESTE.

- 06 meses a partir da conclusão da montagem p/ defeito de instalação, cuja montagem tenha sido executada por nossos técnicos ou contratados sob responsabilidade da ISOESTE. Para peças e produtos de terceiros a garantia será a mesma estabelecida pelo fabricante.

### a. Cobertura da Garantia

Todos os defeitos de fabricação/instalação serão reparados pela ISOESTE, obedecendo ao prazo e as condições dessa garantia, porém, sem prejuízo às condições de pagamento já estabelecidas na venda.

São considerados defeitos de fabricação e/ou instalação aqueles originados da não conformidade com as especificações expressamente mencionadas no contrato, no orçamento ou confirmação do pedido da ISOESTE.

As peças ou equipamentos com defeitos de fabricação e/ou instalação serão reparados e, na impossibilidade de reparo, serão substituídos, porém, a decisão dessa última hipótese é exclusivamente de competência da ISOESTE.

A presente garantia limita-se à prestação de serviços e ao fornecimento de materiais necessários para sanar os defeitos de fabricação e/ou instalação, sendo que as despesas dos técnicos (locomoção, estadias e alimentação) ficarão por conta do cliente.

Na necessidade de remessa de produtos à fábrica da ISOESTE para verificação, reparo ou troca, as despesas e riscos decorrentes de transporte bem como seguro correrão por conta do cliente.

### b. Exclusões da Garantia

- Defeitos causados nas peças ou componentes por desgaste natural, falta de manutenção regular, falta de lubrificação, modificações não autorizadas, culpa do cliente, oxidação ou outras influências químicas, acidentes eletro-magnéticos, regulagem inadequada e impactos mecânicos.
- Defeitos elétricos como: exposição de componentes eletro-eletrônicos à água, queima de resistências, motores e etc.
- Defeitos causados por fornecimento inadequado de suprimentos ou materiais, tais como: energia elétrica, alvenaria e carpintaria.
- Defeitos causados por intempéries, como: vendavais, inundações, fogo, quedas de materiais que possam causar impactos mecânicos com prejuízo aos materiais, estando estes no perímetro da área da instalação, instalados ou não.
- Quando a instalação não for executada pela ISOESTE, mesmo sob sua supervisão.
- Se o defeito apresentado não for comunicado por escrito a ISOESTE no prazo de 05 (cinco) dias a partir da constatação do mesmo.
- Quando forem executados consertos ou alterações não autorizadas pela ISOESTE ou equipe técnica credenciada da mesma.

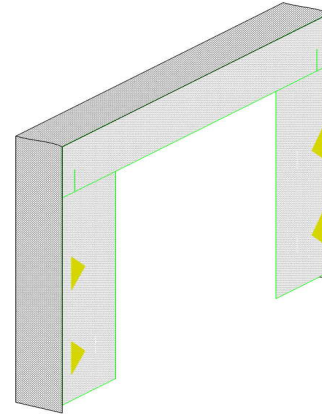


Figura 3


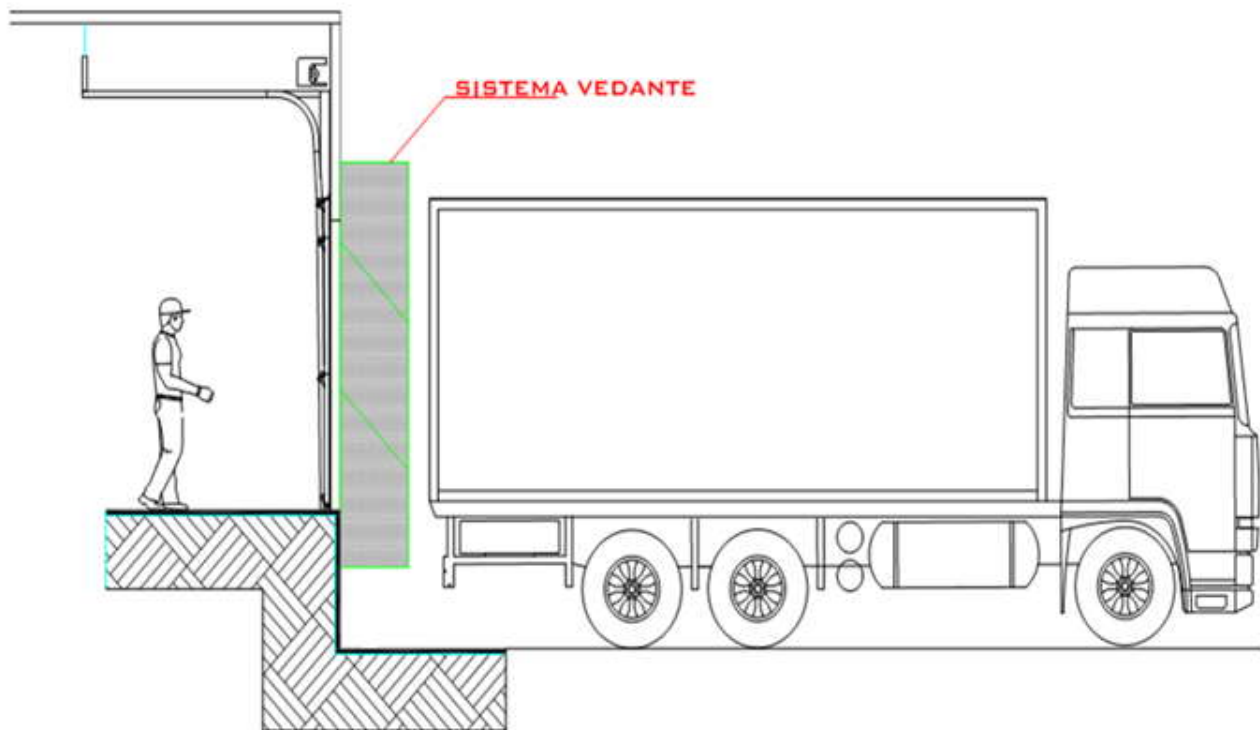



Figura 4

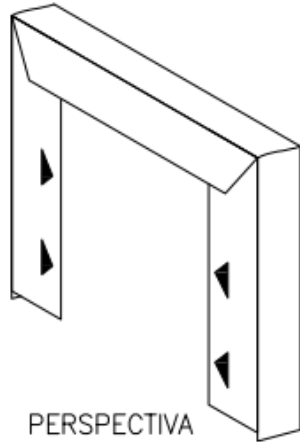


PERSPECTIVA

**NOTAS:**

**1 - Verificar se não existem obstruções para instalação do Sistema Vedante: vigas, pilares, variação no prumo da parede ou piso e outros.**

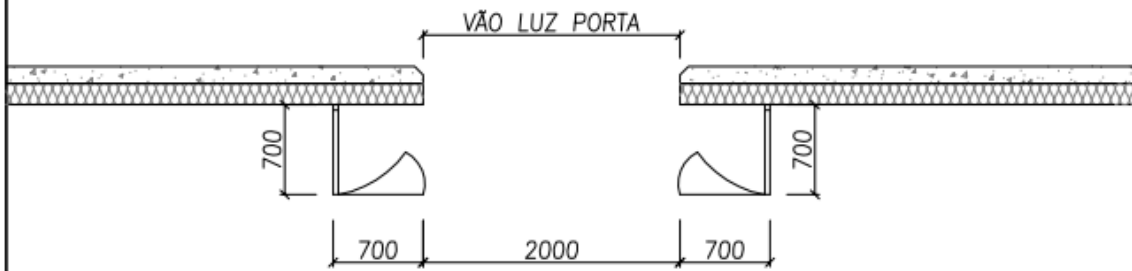

VISTA SUPERIOR

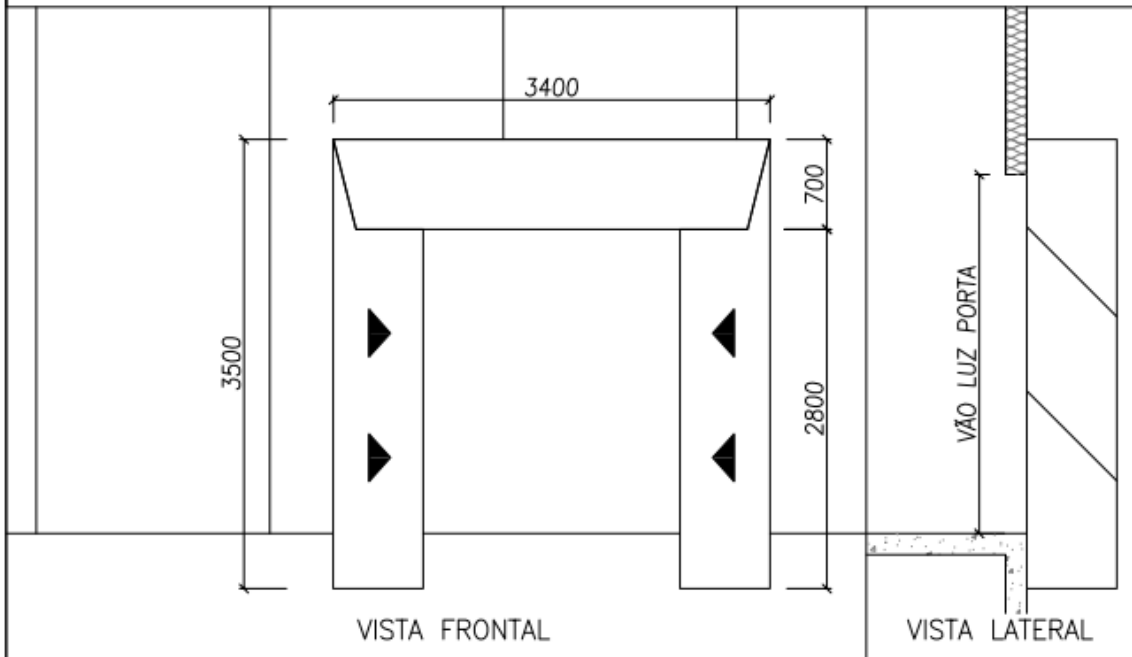

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL